



社有林「アキブラの森」で大切に植えて育てられた杉や松を始め、国内の山林から「森林事業部」が開伐材を収穫。これまで用途が限定されていた開伐材は合板工場に運ばれ、強くて美しい「国産材合板」に生まれ変わります。「国産材合板」の製造工程で発生する端材は家具などの原料として活用されたのち、繊維質が完全に失われた廃木材は「木質バイオマス発電」の燃料として更に活用され、その電力・熱源は工場を稼働させるための重要なエネルギーとして役立てています。秋田プライウッドは確かな技術と無駄のない資源循環に努めることで、これからも日本の森林整備と林業の振興に貢献してまいります。

床材 国産針葉樹合板使用

秋田プライウッド"フロー"

AP2000シリーズ

認定番号 JPIC-FL39

抗菌処理 防虫処理 セラミック塗装 床暖対応 F☆☆☆☆対応 耐凹み耐キズ



B-(3)-130064



床材 秋田プライウッド"フロー"

注意 必ずお守りいただきたいこと

- ①本製品は一般内装用(上履き用)床材です。重歩行用(土足用)には使用できません。
- ②洗面・脱衣所・御手洗い等の頻繁に水のかかる場所には使用しないでください。長時間水に濡らしたまま放置しますとシミ、シワ、腐蝕等の原因となります。
- ③下地工事、二重床施工を行う場合は、二重床メーカーの施工説明書をよく読み、注意事項を守って使用してください。
- ④床下の換気を十分に行えるように換気口を設けてください。床下が多湿な場所では、防湿フィルムの敷設、コンクリートの打設等の防湿処理を十分に行ってください。床下が多湿であったり、通風が悪い場合には腐朽の原因となります。
- ⑤ピアノ、大型冷蔵庫等の重量物を置く場合には、下地の補強を十分行ってください。
- ⑥施工・加工時には、防じん対策をとってください。必要に応じて防じんマスク、保護手袋、ゴーグルを着用してください。
- ⑦本製品は捨て張り工法専用フローアースです。下地の合板はよく乾いたものをお使い下さい。下地の含水率が高いと、下地の水分を吸ってフローアースが伸び、反りや突き上げ、床鳴りの原因になります。湿った下地への施工は絶対に避けてください。

使用上のご注意

凹み・傷・スキ

- 本製品は上履き用です。土足では使用しないでください。
- 一般のフローリングと比較して、キャスター(金属製キャスターや球状のキャスターは除く)による目立った傷や凹みが発生しにくい表面性能を有している商品です。

- キャスターは繰り返しのご使用や材質、形状によっては傷や汚れがつくことがあります。
- 重量物(ピアノ等)を置く場合は、敷板等を脚部の下に置き、重量を分散させてください。
- テーブルや椅子を引きずりますと、フローアース表面を損傷する恐れがあります。足先にフェルトやゴムキャップ等を付けてフローアース表面を保護してください。(ゴムキャップは種類によりフローアースを汚染するものがありますのでご注意ください。)
- 木には空気中の湿度が高いと湿気を吸収して伸び、乾燥してくると湿気をはき出して縮む性質があります。床暖房使用時にはフローアースが乾燥して収縮するため、フローアースの継ぎ目部分で若干の隙間があいてくる場合があります。これは生き物である木材を使用している以上やむを得ない現象であり、床暖房を使用しなくなると徐々にフローアースが伸びてきて隙間が小さくなります。
- 天然木のため、色柄が全く同じものはございません。

汚れ・水漏れ

- フローアースを長時間水に濡らしたまま放置しますと変色、シミ、シワ、腐蝕等の原因となりますので、速やかに拭き取ってください。
- 日常のお手入れは乾拭きとし、水拭きはしないでください。汚れがひどい時には、雑巾を水で濡らし固く絞ってから拭き取ってください。溶剤(シンナー類、ベンジンなど)での拭き取りは、床材表面を損傷しますので、行わないでください。
- 日常のお手入れで科学雑巾は使用しないでください。科学雑巾の種類によって、含まれる成分で床材の性能が発揮されなくなったり、表面が白化する恐れがあります。
- 結露または湿気の多い環境での施工をする場合、必ず適切な結露対策を行ってください。

ワックス掛け

- ワックスを塗布しなくても汚れや薬品による汚染や変色が発生しにくく、一般のフローリングと比較して傷もつきにくい性能を有している製品です。

販売元 **秋田プライウッド株式会社** <http://www.aplywood.co.jp/>

お問い合わせ先 **フローアース事業部** 〒010-1601 秋田市向浜1丁目1番5号
TEL.018-824-0801 FAX.018-824-0804



詳しくは、ホームページでQRコードからアクセス!

秋田プライウッド株式会社

床材 国産針葉樹合板使用

秋田プライウッドフローア

AP2000シリーズ




●国産針葉樹合板の台板に特殊MDFを積層、天然木化粧単板で仕上げた複合フローア

製品名	品番	単板	重量	設計価格(税抜)
クリア ビーチ	AP-2000	ビーチ	23kg	¥25,000/梱 (3.3㎡)
ナチュラル ビーチ	AP-2001			
ピュア ビーチ	AP-2002			
ミディアム ビーチ	AP-2003			
ライト オーク	AP-2004	オーク		
ピュア オーク	AP-2005			


※仕様及び表示価格は、予告なしに変更となる場合があります。



クリア ビーチ AP-2000

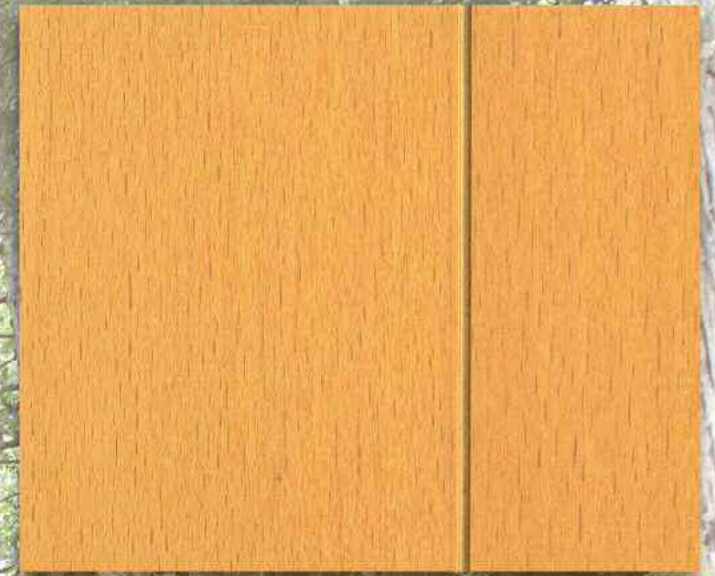

ナチュラル ビーチ AP-2001

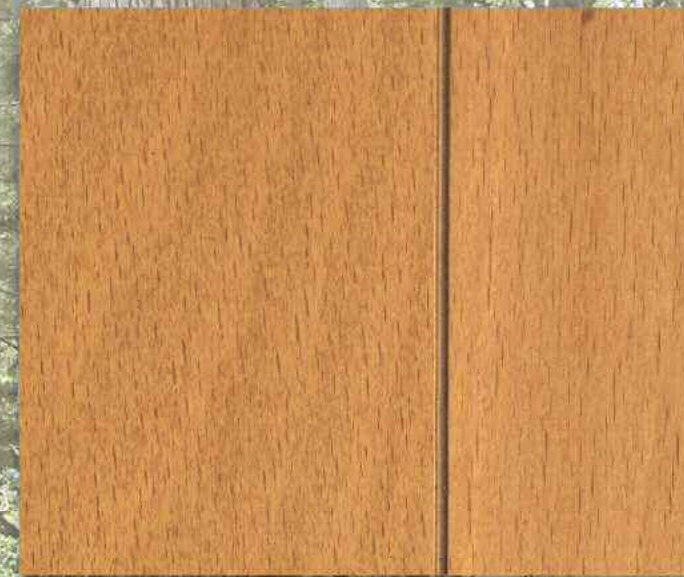

ピュア ビーチ AP-2002




ミディアム ビーチ AP-2003



ライト オーク AP-2004




ピュア オーク AP-2005

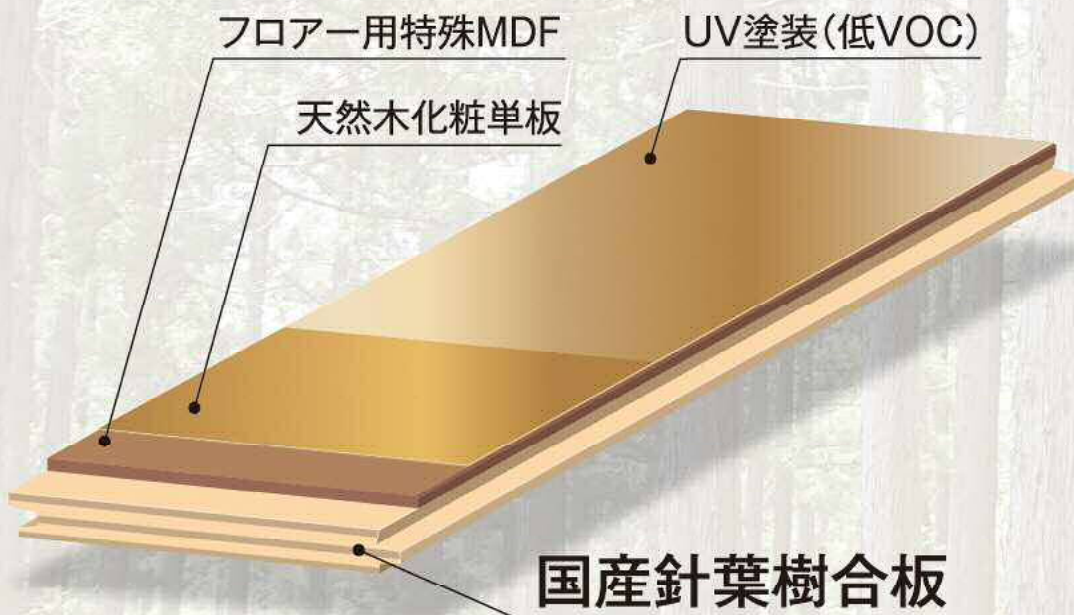

■仕様 (単位 mm)
厚さ12 × 幅303 × 長さ1,818

■寸法図 (単位mm)

■表面仕上げ
UV塗装(低VOC)

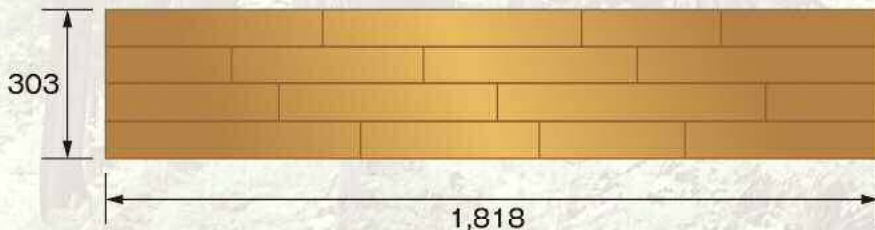

※受注生産で3Pタイプも承ります。

※写真は印刷のため実物の色や質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でご確認ください。